



# BALATRÖNK-2 DP2600 RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

www.novofer.hu, Tel: +36 1 3198913

## HELYI LEFEDETTSÉG

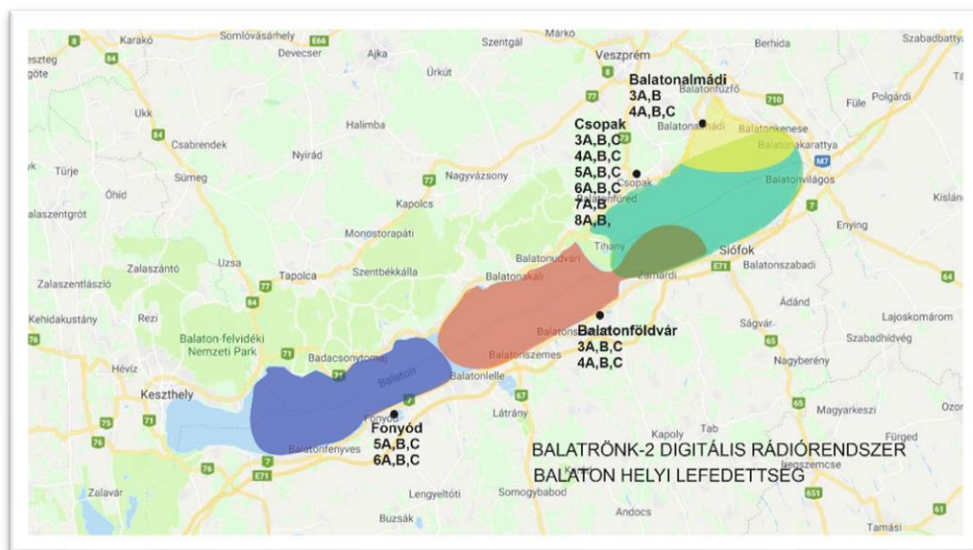

## MEDENCÉNKEN TI LEFEDETTSÉG

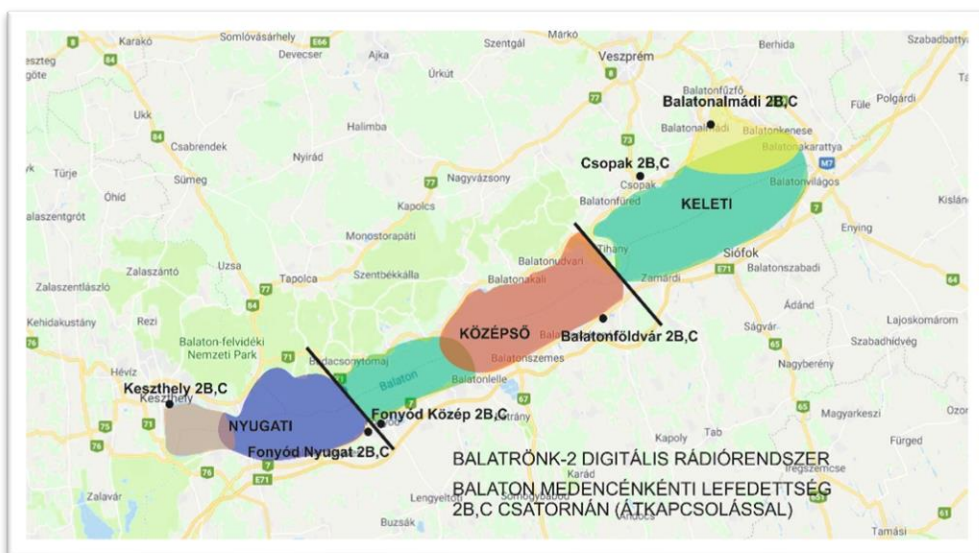

## ZÓNA VÁLASZTÁS

- (Ch választó gomb)  
**1. Zóna váltó gomb**
- (Pásztázás be/ki)  
**2. Nyilakkal választás**
- 3. OK gombbal elfogadás**



# ZÓNÁK

## 3 Balaton Roaming

**R Fonyód Ny2A**  
**R Fonyód Segély**  
**R Keszthely 2A**  
**R Csopak 2A**  
**R Balatonalmádi 2A**  
**R Balatonföldvár 2A**  
Roaming= automatikus terület választás

## 5 Fonyód

<b>Fonyód Ny2B</b>	<b>Fonyód 5B</b>
<b>Fonyód Ny2C</b>	<b>Fonyód 5C</b>
<b>Fonyód Kö2B</b>	<b>Fonyód 6A</b>
<b>Fonyód Kö2C</b>	<b>Fonyód 6B</b>
<b>Fonyód 5A</b>	<b>Fonyód 6C</b>
	<b>Fonyód Segély</b>

A beszédcsoportot a ch választó gombbal válaszd ki!

## 6 Keszthely

**Keszthely 2B**  
**Keszthely 2C**  
**Keszthely Segély**

## 7 Csopak

<b>Csopak 2B</b>	<b>Csopak 5C</b>
<b>Csopak 2C</b>	<b>Csopak 6A</b>
<b>Csopak 3A</b>	<b>Csopak 6B</b>
<b>Csopak 3B</b>	<b>Csopak 6C</b>
<b>Csopak 3C</b>	<b>Csopak 7A</b>
<b>Csopak 4A</b>	<b>Csopak 7B</b>
<b>Csopak 4B</b>	<b>Csopak 8A</b>
<b>Csopak 4C</b>	<b>Csopak 8B</b>
<b>Csopak 5A</b>	<b>Segély</b>
<b>Csopak 5B</b>	

A beszédcsoportot a ch választó gombbal válaszd ki!

A beszédcsoportot a ch választó gombbal válaszd ki!

## 8 Balatonalmádi

<b>Balatonalmádi 2B</b>	<b>Balatonalmádi 4A</b>
<b>Balatonalmádi 2C</b>	<b>Balatonalmádi 4B</b>
<b>Balatonalmádi 3A</b>	<b>Balatonalmádi 4C</b>
<b>Balatonalmádi 3B</b>	<b>Balatonalmádi Segély</b>
<b>Balatonalmádi 3C</b>	

A beszédcsoportot a ch választó gombbal válaszd ki!

## 9 Balatonföldvár

<b>Balatonföldvár 2B</b>	<b>Balatonföldvár 4A</b>
<b>Balatonföldvár 2C</b>	<b>Balatonföldvár 4B</b>
<b>Balatonföldvár 3A</b>	<b>Balatonföldvár 4C</b>
<b>Balatonföldvár 3B</b>	<b>Bföldvár Segély</b>
<b>Balatonföldvár 3C</b>	

A beszédcsoportot a ch választó gombbal válaszd ki!

## A TERMINÁLOK KEZELÉSE

1. Előző este töltsd fel az akkumulátor
2. Egyeztesd a kijelölt beszédcsoportot
3. Ne felejtse el a vízhatlan tokot (övcipeszt pattints le az akkuról)
4. Gondoskodj tartalék akkuról
5. A megbeszélte időpontban kapcsolod be a rádiót és állj a kijelölt csatornára
6. Kapcsolod ki a SCAN üzemmódot, ha nem tudsz indokot a használatára
7. Használat után tedd fel a töltőre az akkut. Figyelem az IMPRESS akkut az „okos” töltő lehet hogy kondicionálni fogja, amely 4-8 óráig is tarthat.

## FONTOS TUDNI!

- A rendszer és a terminálok menedzseltek, a terminálok kitalthatók
- A digitális csatornák forgalma naplózásra és rögzítésre kerül
- Az elveszett rádiót, a forgalmi zavart, vagy bármely rendellenességet jelezd az üzemeltető felé. Munkaidőben a NOVOFER 30/210-1515 vagy a NAVINFO Balaton-VMSZ diszpécser 30/383-8383 számon!
- Koordinálni az igényeket munkaidőben, lehetőleg 1 héttel előbb (NOVOFER Olasz-Hesz Anikó 30/210-1515)
- Csak a kijelölt beszédcsoportot használhatod (pl. **7 Csopak** zóna **6A**).
- **(Figyelem! A Csopak 7C és a 8C, továbbá a Balatonalmádi 3C biztonsági célú felhasználók részére kiosztva! Ezeknél az A és B jelű beszédcsoportok használata esetén csatorna foglaltság jelentkezhet!**